


## شارژر خورشیدی

از شما برای حسن انتخاب و خرید شارژر خورشیدی اینفینیتی که از باتری لیتیوم پلیمری 5000mAh استفاده می نماید، سپاسگذاریم.

این شارژر خورشیدی در مقابل گرد و غبار، ضربه و قطرات باران مقاوم است. لطفا قبل از استفاده دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمائید و آن را برای رجوع های بعدی نگهداری کنید. این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا از شارژر به درستی و مطمئن استفاده کرده و از تمام مزایای آن بهرمنند شوید.

### تصویر محصول و اجزای اصلی آن

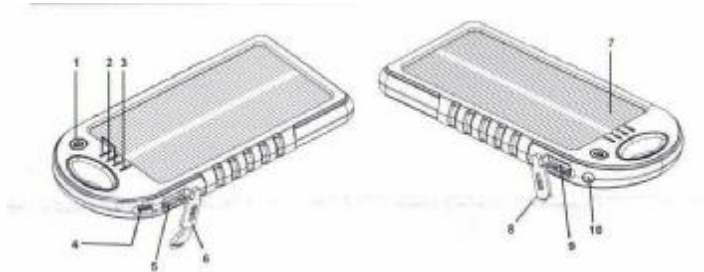

1. روشن / خاموش: با یکبار کلیک شارژر آماده کار است و نشانگر آبی باقی مانده شارژ را نشان می دهد و با دوبار کلیک چراغ قوه LED روشن یا خاموش می شود.
2. نشانگر آبی ثابت بیان کننده میزان باقی مانده شارژ و حالت چشمک زن بیانگر کامل شدن شارژ دستگاه است.
3. نشانگر سبز بیانگر شارژ دستگاه بوسیله صفحه خورشیدی می باشد، آبی بیانگر میزان باقی مانده شارژ و آبی چشمک زن علامت نیاز دستگاه به شارژ مجدد می باشد.
4. ورودی میکرو USB جهت شارژ کردن دستگاه قرار داده شده است.
5. خروجی USB1 برای شارژ انواع وسایل الکترونیکی استفاده می گردد.
6. درپوش خروجی USB1
7. صفحه خورشیدی با توان 1.2 وات
8. درپوش خروجی USB2
9. خروجی USB2 برای شارژ انواع وسایل الکترونیکی استفاده می گردد.
10. چراغ قوه LED

## مشخصات

- ظرفیت باتری : لیتیوم پلیمری 5000mAh
- صفحه خورشیدی : 5 ولت ، 200 میلی آمپر
- ورودی : 5 ولت ، 1 آمپر
- خروجی : دو خروجی 5 ولت ، 1 آمپری
- ابعاد : 142\*75\*13.6 میلی متر

## دستور العمل راه اندازی

چگونه دستگاه را شارژ کنیم ؟

شارژ دستگاه توسط یک منبع انرژی خارجی

- کابل شارژ خورشیدی را به پورت USB کامپیوتر، لپ تاپ یا هر وسیله الکتریکی دیگری که دارای این پورت می باشد، متصل نمایید.
- بعد از اتصال، نور نشانگر آبی بیان کننده شروع شارژ شدن شارژر خورشیدی می باشد.
- بعد از کامل شدن شارژ دستگاه، نشانگر خاموش خواهد شد.

شارژ دستگاه بوسیله صفحه خورشیدی

- بر روی کلید ON/OFF برای چک کردن وضعیت شارژ دستگاه کلیک کنید.
- شارژر خورشیدی را در معرض نور آفتاب قرار دهید.
- نشانگر سبز تا زمانی که شارژر خورشیدی در معرض نور آفتاب باشد، روشن خواهد بود.

شارژ وسایل الکترونیکی توسط شارژر خورشیدی

- ابتدا با فشار دادن کلید ON / OFF چک کنید که دستگاه به اندازه کافی انرژی ذخیره داشته باشد.

حالات مختلف نشانگر LED:

اولین نشانگر : رنگ سبز بیانگر شارژ دستگاه بوسیله نور خورشید و رنگ آبی بیانگر شارژ 25 درصدی دستگاه است.

دومین نشانگر : رنگ آبی و بیانگر شارژ 50 درصدی می باشد.

سومین نشانگر : رنگ آبی و بیانگر شارژ 75 درصدی می باشد.

چهارمین نشانگر : رنگ آبی و بیانگر شارژ 100 درصدی می باشد.

- نشانگر LED در صورت شارژ کامل پس از 20 ثانیه خاموش می شوند.
- در صورتی که قصد دارید از هر دو پورت خروجی USB استفاده کنید و دو دستگاه را همزمان شارژ کنید باید شارژر خورشیدی شارژ کامل داشته باشد.
- برای شارژ 20 تا 30 درصدی گوشی آیفون شارژر خورشیدی بایستی بین 7 تا 8 ساعت در نور آفتاب معمولی شارژ گردد.

**نکته مهم:** زمانی که شارژر خورشیدی در حال استفاده بوده ولی باتری ضعیف است، شارژر به صورت اتوماتیک خاموش می شود تا مانع از تخلیه عمیق باتری شود. زمانی که شارژر شروع به شارژ مجدد می کند، 3 دقیقه زمان برای شارژ دستگاه خارجی مورد نیاز است.

### ایمنی

زمانی که شارژر بالای 75 درصد شارژ دارد (3 نشانگر یا بیشتر روشن) لطفا شارژر خورشیدی را بوسیله نور خورشید شارژ نکنید. (ممکن است به دلیل دمای بالا و مستمر به باتری آسیب وارد شود) به هیچ وجه سعی نکنید شارژر را باز کنید. هرگز عمداً به شارژر ضربه وارد نکنید. شارژر در مقابل باران مقاوم است، اما نباید در آب یا هیچ مایع دیگری فرو برده شود. شارژر خورشیدی را در جای مانند ماشین که هوا محفوظ و دما می تواند به بیش از 45 درجه برسد زمانی که توسط صفحه خورشیدی شارژ می شود، قرار ندهید. شارژر را درون آتش نیندازید. در صورت هرگونه استفاده نابجا یا مغایر با راهنما شرکت پرشین حساب در مقابل مشکلات مسئولیتی ندارد. تمامی حقوق متعلق به این شرکت می باشد.